


## - Détendeur PARTNER -

### 1<sup>er</sup> étage : Détendeur à piston non compensé

Pression de service maximale : 232 bar en version étrier ou Din.  
4 sorties MP 3/8 UNF  
1 sortie HP 7/16 UNF  
Moyenne Pression : 9.5 bar  $\pm$  0.5 bar (avec HP = 200bar )  
Débit : 1300 l/min avec HP = 200 bar

Corps est en laiton chromé satin  
Siège rapporté, ressort : Inox  
Filtre conique : bronze nickelé  
Joints toriques : EPDM

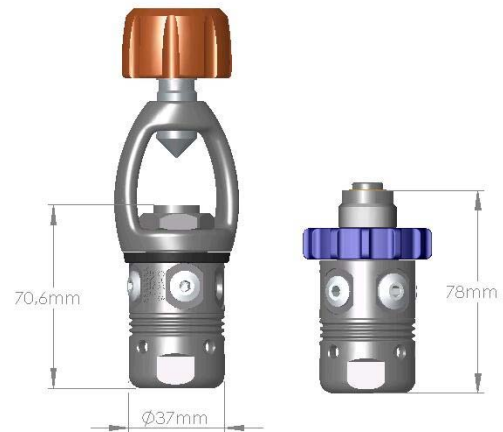

### 2<sup>ème</sup> étage : Soupape à la demande à clapet aval

Dépression d'ouverture : 2,5 à 4 mbar  
Réglage effet venturi  
Boîtier : A.B.S  
Couvercle : Polyuréthane  
Embout buccal, soupape, clapet, membrane : silicone  
Siège réglable : cupro-nickel



**Flexible MP** : Longueur : 1000  $\pm$  5 mm  
Couleur : jaune

**Poids Calypso étrier** : 970 g  
**Poids HP Din** : 397 g

**Poids Calypso Din** : 739 g  
**Poids 2<sup>nd</sup> étage** : 179 g

**Poids HP étrier** : 628 g

**Compatibilité des pièces détachés** : Sièges, clapets, la plupart des joints toriques, ressorts sont identiques au version antérieur du Calypso.

**Certification** : Conforme EN250 détendeur pour eau froide.

### Performance respiratoire :

Travail respiratoire **W = 1.2 J/litre** dans les conditions suivantes :  
RMV : 62.5 l/min, profondeur : 50 m et HP = 50 bar.

### Références produits & kits :

Partner version étrier : 125810  
Partner version Din : 125820  
HP Calypso étrier : 125730  
HP Calypso Din : 125735  
BP Partner : 125800  
Flexible MP : 124566

Kit d'entretien HP Din / étrier : 125731  
Kit d'entretien BP : 128004  
Kit d'entretien Partner : 125751  
Kit de transformation Etrier/Din : 125755